

Алюминиевая опора MAL-13 wzm

с диаметром 225 мм у основания





Технические данные

Тип опоры	MAL-13 wzm
Код продукта	42552
Высота опоры H [м]	13
Толщина стенки опоры [мм]	5
Вес нетто [кг]	106,2
Ориентировочный единичный объём [м³]	0,68
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением Ø100 с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип применяемых оголовников	по таблице выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-80 / Z-80
Код фундамента / анкерного устройства	311180 / 311208
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4012

Таблицы выдержанности

MAL-13 wzm код 42552		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м²] для Cx=1			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WRK-3	15	0,41 (Cx=0,7)	0,32 (Cx=0,7)	0,21 (Cx=0,7)	0,18 (Cx=0,7)
WRK-4	15	0,36 (Cx=0,7)	0,28 (Cx=0,7)	x	0,14 (Cx=0,7)
WRK-5	15	0,27 (Cx=0,7)	0,19 (Cx=0,7)	x	x
WRK-6	15	0,17 (Cx=0,7)	0,1 (Cx=0,7)	x	x
WM-1	15	0,37	1,00	0,77	0,70
WM-2	15	0,53	0,45	0,34	0,31
WM-21	15	0,49	0,41	0,31	0,27
WM-21REG	15	0,46	0,38	0,29	0,24
WM-31REG	15	0,21	0,16	0,11	x
WM-3	15	0,39	0,33	0,25	0,23
WM-4	15	0,36	0,31	0,23	0,21
WM-42	15	0,30	0,24	0,16	0,14
WM-5	15	0,31	0,26	0,18	0,16
WM-6	15	0,28	0,23	0,16	0,14

MAL-13 wzm код 42552		Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м²] для Cx=1			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]		I зона, II атегория территории	I и III зона, II атегория территории до 450м н.у.м.	II зона, II атегория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
100		0,93	0,79	0,61	0,55

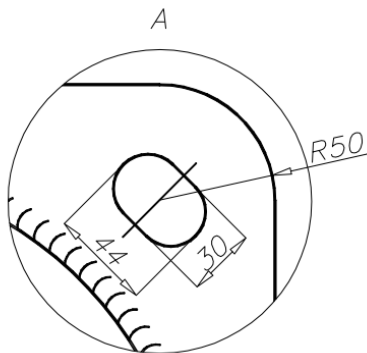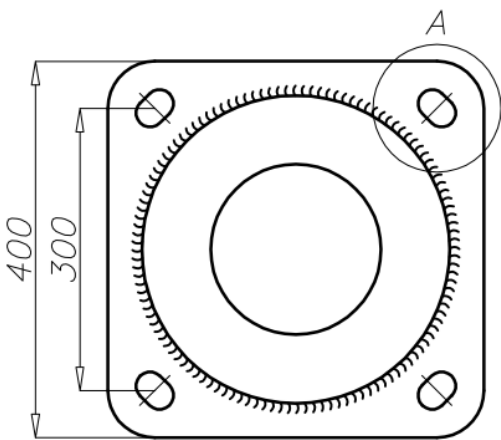

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал