




Технические данные

Тип опоры	MAL-14 wzm
Код продукта	42554
Высота опоры Н [м]	14
Толщина стенки опоры [мм]	5
Вес нетто [кг]	114,9
Ориентировочный единичный объём [м ³]	0,76
Светильники для монтажа непосредственно на опоре	светильники с креплением $\phi 100$ с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных с таблицы выдержанности
Тип применяемых оголовников	по таблице выдержанности
Тип фундамента / анкерного устройства	B-80 / Z-80
Код фундамента / анкерного устройства	311180 / 311208
Комплект соединительных обычных элементов / срывных	4012

Таблицы выдержанности

MAL-14 wzm код 42554		Допустимая боковая поверхность единичного светильника [м ²] для Cx=1			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
тип оголовника	допустимый вес единичного светильника	I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
WRK-3	15	0,29 (Cx=0,7)	0,22 (Cx=0,7)	0,13 (Cx=0,7)	0,1 (Cx=0,7)
WRK-4	15	0,25 (Cx=0,7)	0,18 (Cx=0,7)	x	x
WRK-5	15	0,16 (Cx=0,7)	x	x	x
WM-1	15	0,37	0,80	0,60	0,54
WM-2	15	0,42	0,35	0,26	0,23
WM-21	15	0,39	0,32	0,23	0,20
WM-21REG	15	0,35	0,28	0,21	0,16
WM-31REG	15	0,15	0,10	x	x
WM-3	15	0,31	0,26	0,19	0,17
WM-4	15	0,28	0,23	0,17	0,15
WM-42	15	0,22	0,17	0,10	x
WM-5	15	0,24	0,19	0,12	0,11
WM-6	15	0,21	0,16	0,10	x

MAL-14 wzm код 42554		Допустимая боковая поверхность светильников и оголовников [м ²] для Cx=1			
		Vref. = 22 м/сек	Vref. = 24 м/сек	Vref. = 26 м/сек	Vref. = 28 м/сек
Допустимая масса светильников и оголовников [кг]		I зона, II категория территории	I и III зона, II категория территории до 450м н.у.м.	II зона, II категория территории	III зона, II категория территории до 755м н.у.м.
100		0,73	0,61	0,46	0,41

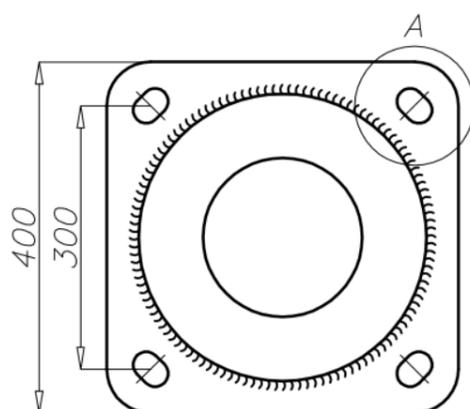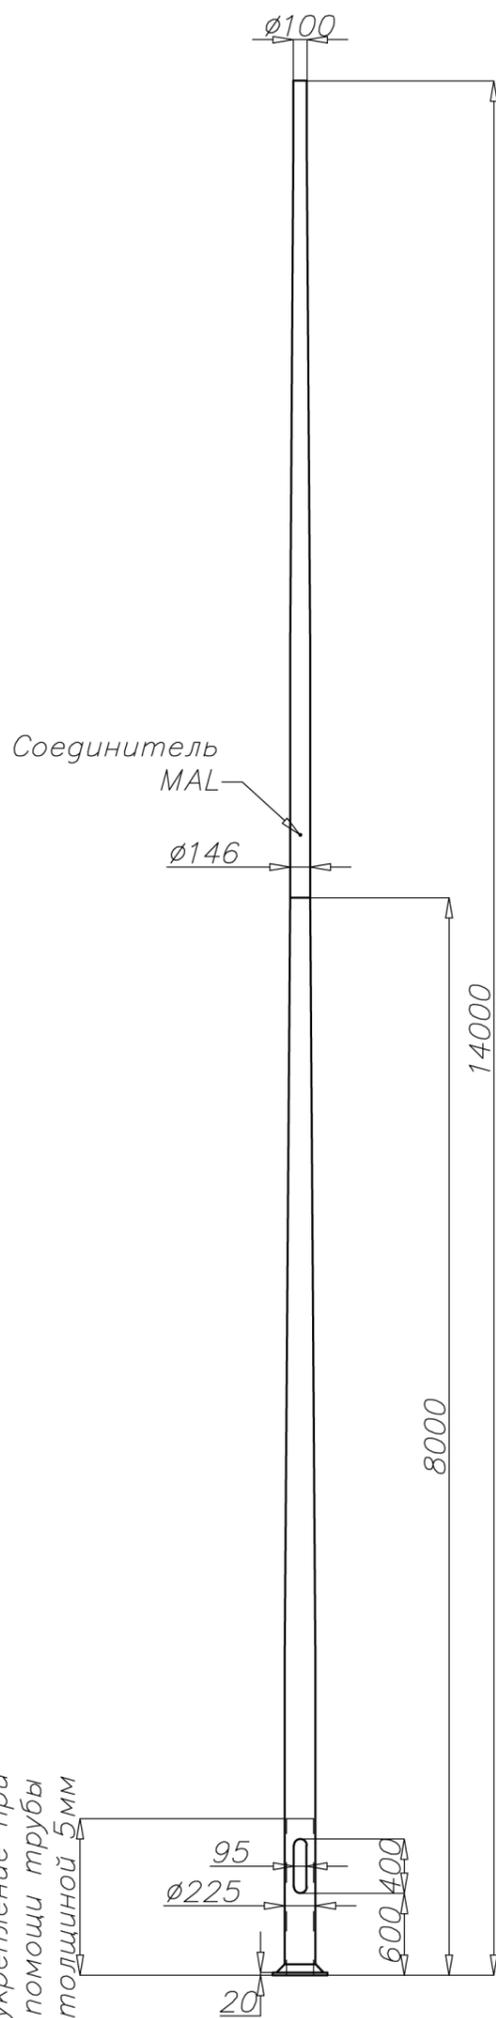

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах, каждый с возможностью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA
- упаковка: полипропиленовый материал