Карта продукта

Опора освещенная алюминиевая **SAL DECO-1 LED**

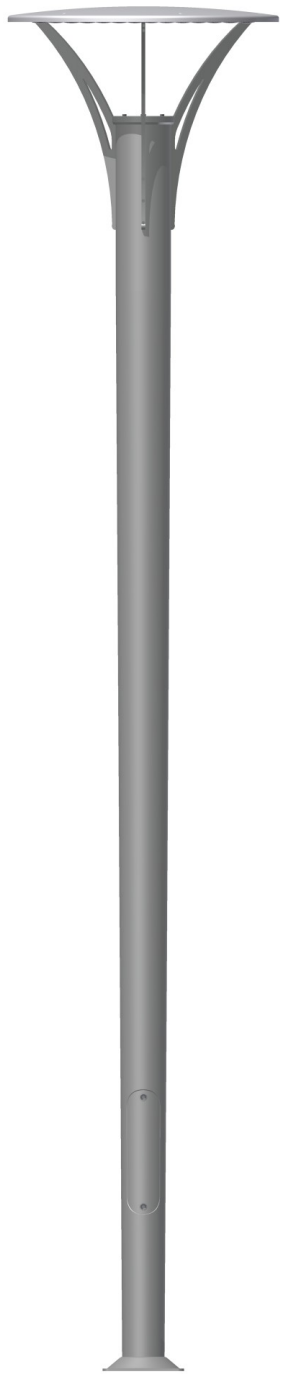

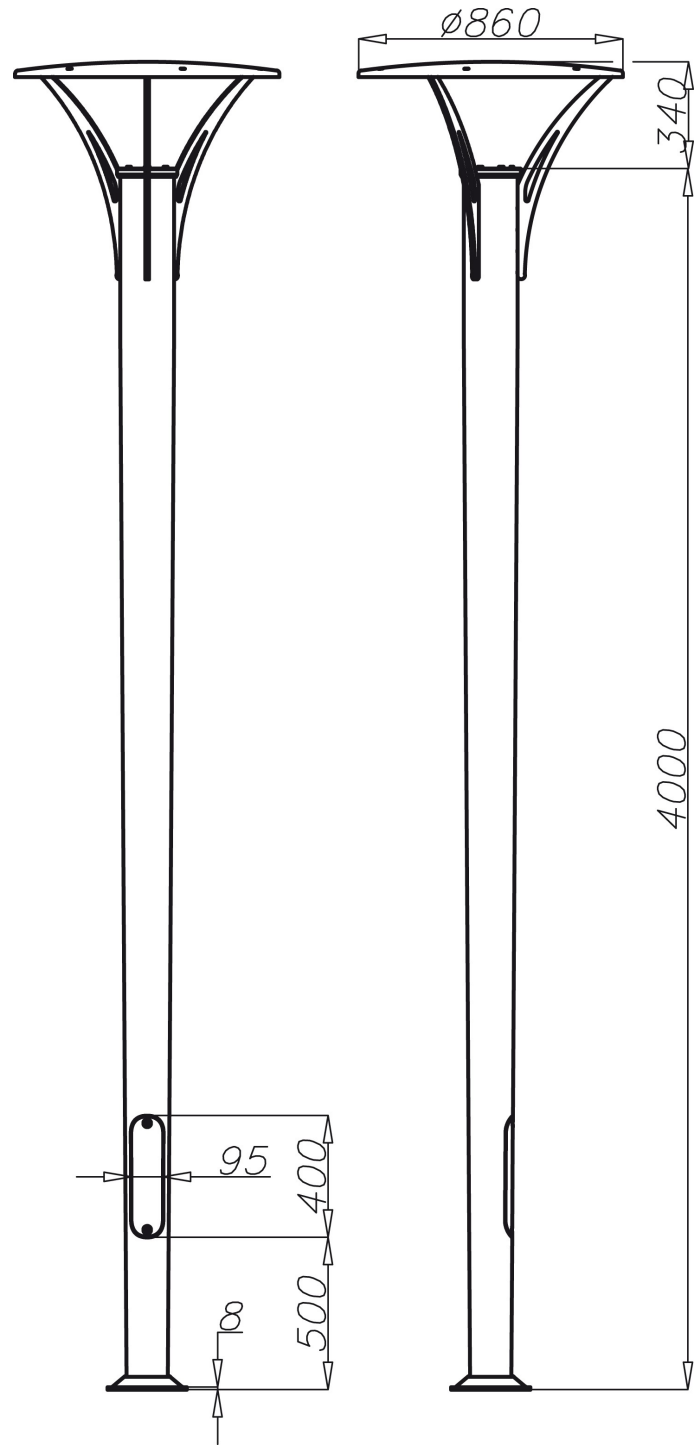

Технические данные

Название	**SAL DECO-1 LED**
Код	42928
Класс изоляции	II
Спепень защиты	IP65
Тип светодиодов	CREE MK
Цветовая температура света [K]	5 000
Мощность диодов LED [Вт]	65
Количество диодов	8
Напряжение питания [В]	120-277
Частота напряжения питания [Гц]	50/60
Полная мощность[Вт]	73
Световой поток* [lm]	3 400
Ток питания [mA]	700
Высота колонны [мм]	4 400
Диаметр колонны у основания [мм]	132
Строение колонна	растр и электрическая оснастка светильника встроена в верхней части опоры и закрыта жаростойким стеклом, крышка вместе с наружным рефлектором в виде выпуклых зеркальных квадратов, 3 консоли, соединяющие опору с круглой крышкой
Вес нетто [кг]	43,5
Орентировочный , единичный объём [м3]	0,35
Тип фундамента/анкерного устройства	B-51A / Z-51A
Код фундамента/анкерного устройства	311151A / 311251A
Код соединительных элементов	4008

* в связи с классом точности диод допуск составляет +/- 3%

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1,
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 10 цветах каждый с возможносью глянец
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350мм (другая высота по желанию клиента)
- стандартная ниша ROSA