


Светильник ANDROMEDA LED

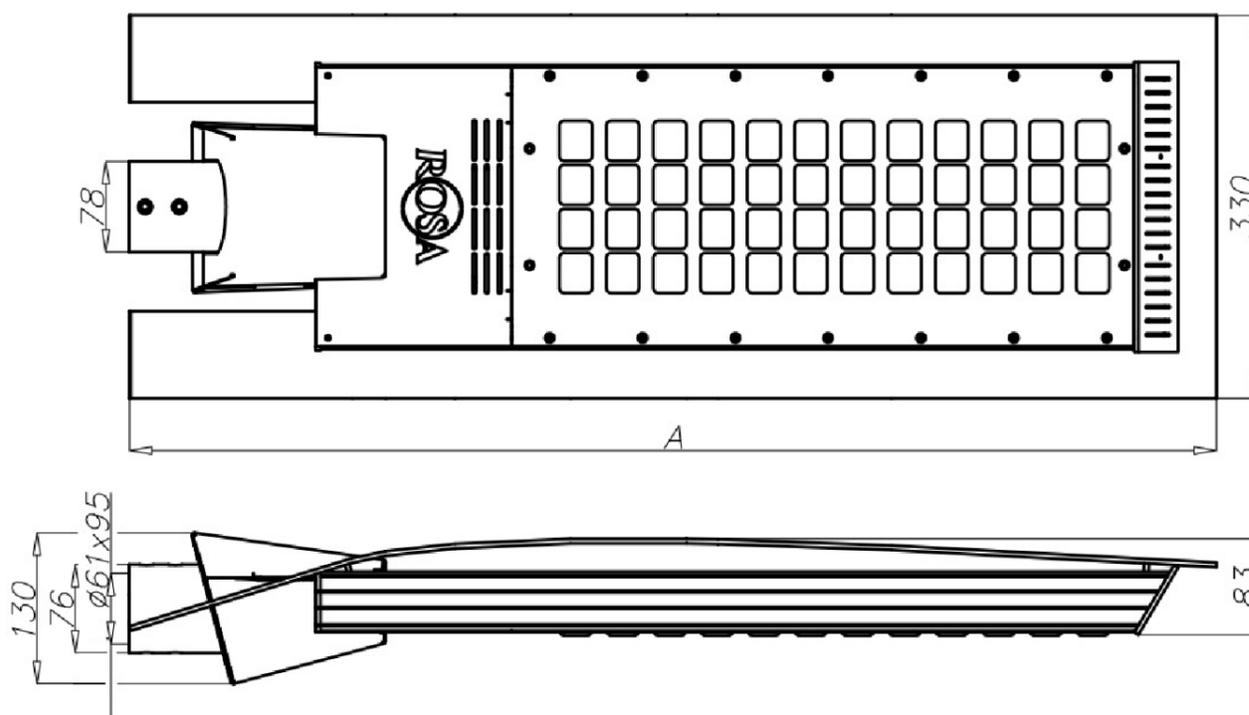

Характеристика

Степень защиты IP для оптической системы	IP 66
Класс изоляции	II
Напряжение питания	120 - 277 V AC
Частота напряжения питания	50/60 Гц
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +55°C
Материал	алюминиевый анодированный сплав
Цвет	нержавеющая сталь / графитный
Монтаж	На оголовнике с окончанием $\varnothing 60 \times 95$; рекомендованная высота монтажа: от 8 до 10 м
Регулирование оправы	от -15° до $+15^\circ$
Оптическая система	линза ROSA PMMA
Тип светодиодов	CREE XM-L2
Срок службы светодиодов L90	>50 000 ч
Гарантия	5 лет

Светильник ANDROMEDA LED



Технические данные

Тип светильника	ANDROMEDA LED 72		ANDROMEDA LED 96		ANDROMEDA LED 120		ANDROMEDA LED 144	
Код	222235/6	222235/3	222237/6	222237/3	222239/6	222239/3	222241/6	222241/3
Температура цвета [К]	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500	5 000	3 500
Коэффициент цветопередачи CRI	75 ²⁾	>80	75 ²⁾	>80	75 ²⁾	>80	75 ²⁾	>80
Количество диодов	24		32		40		48	
Ток питания [цФ]	1000							
Мощность диодов ЛЕД [Вт]	72		96		120		144	
Световой поток диодов ЛЕД ¹⁾ [лм]	10 500	8 500	13 950	11 350	17 450	14 200	20 950	17 000
Полная мощность [Вт]	80		105		129		154	
Световой поток светильника ¹⁾ [лм]	9 800	7 950	13 050	10 600	16 300	13 250	19 600	15 900
Световая производительность [лм/Вт]	123	99	124	101	126	103	127	103
Вес светильника нетто [кг]	9		10		11		12	
A – длина светильника [мм]	770		901		982		1063	
Единичный объём [м ³]	0,034		0,034		0,052		0,052	
Боковая поверхность [м ²]	0,05		0,056		0,062		0,068	

1) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 3%

2) допустимая погрешность составляет +/- 2

- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08

Кривая распределения сил света для светильника ANDROMEDA LED

