
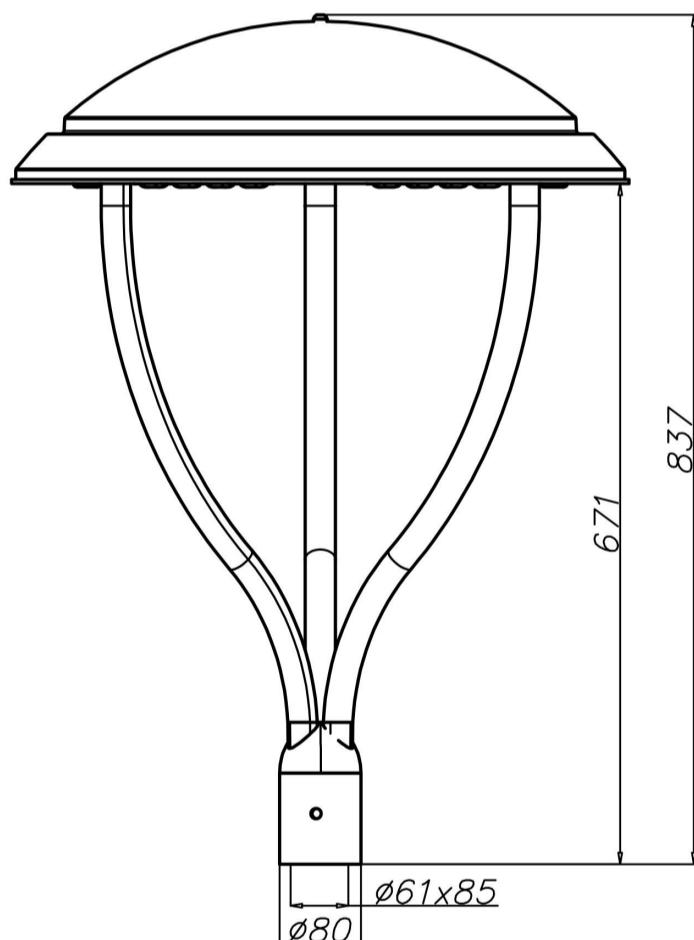


Светильник COSMO DELTA LED

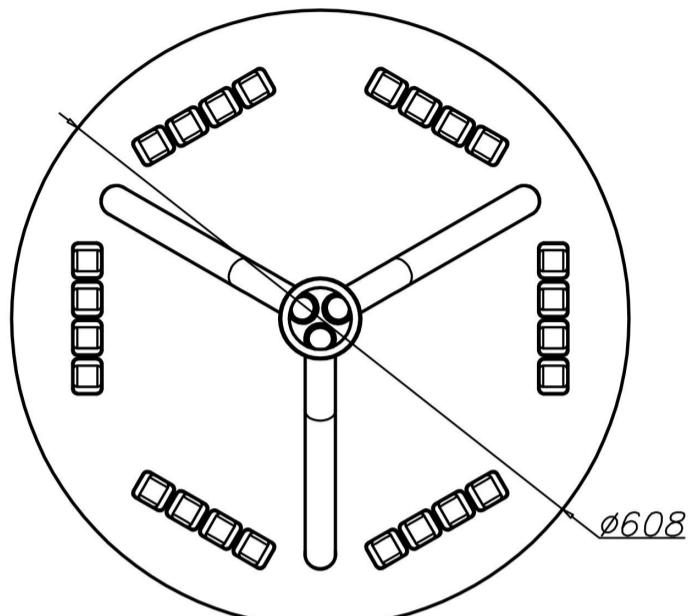

Характеристика

Степень защиты IP для оптической системы и ПРА	IP 66
Класс изоляции	II
Напряжение питания	120 - 277 В AC
Частота напряжения питания	50/60 Гц
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +55°C
Материал	алюминиевый анодированный сплав
Цвет	нержавеющая сталь / черный
Монтаж	непосредственно на опоре с окончанием Ø60x85; рекомендованная высота монтажа: от 6 до 8 м
Оптическая система	линза ROSA PMMA
Тип светодиодов	CREE XM-L2
Срок службы светодиодов L90	>50 000 ч
Гарантия	5 лет

CREE
LEDS

Светильник COSMO DELTA LED



Технические данные

Тип светильника	COSMO DELTA LED 72	
Код	214835/6	214835/3
Температура цвета [К]	5 000	3 500
Коэффициент цветопередачи CRI	75 ²⁾	>80
Количество диодов	24	
Ток питания [цФ]	1 000	
Мощность диодов ЛЕД [Вт]	72	
Световой поток диодов ЛЕД ¹⁾ [лм]	10 500	8 500
Полная мощность [Вт]	80	
Световой поток светильника ¹⁾ [лм]	9 800	7 950
Световая производительность [лм/Вт]	123	99
Вес светильника нетто [кг]	11	
Единичный объём [м ³]	0,32	
Боковая поверхность [м ²]	0,13	

1) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 3%

2) допустимая погрешность составляет +/- 2

- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08

Кривая распределения сил света для светильника COSMO DELTA LED

