Карта продукта

Комплект уличного освещения

DROP I LED

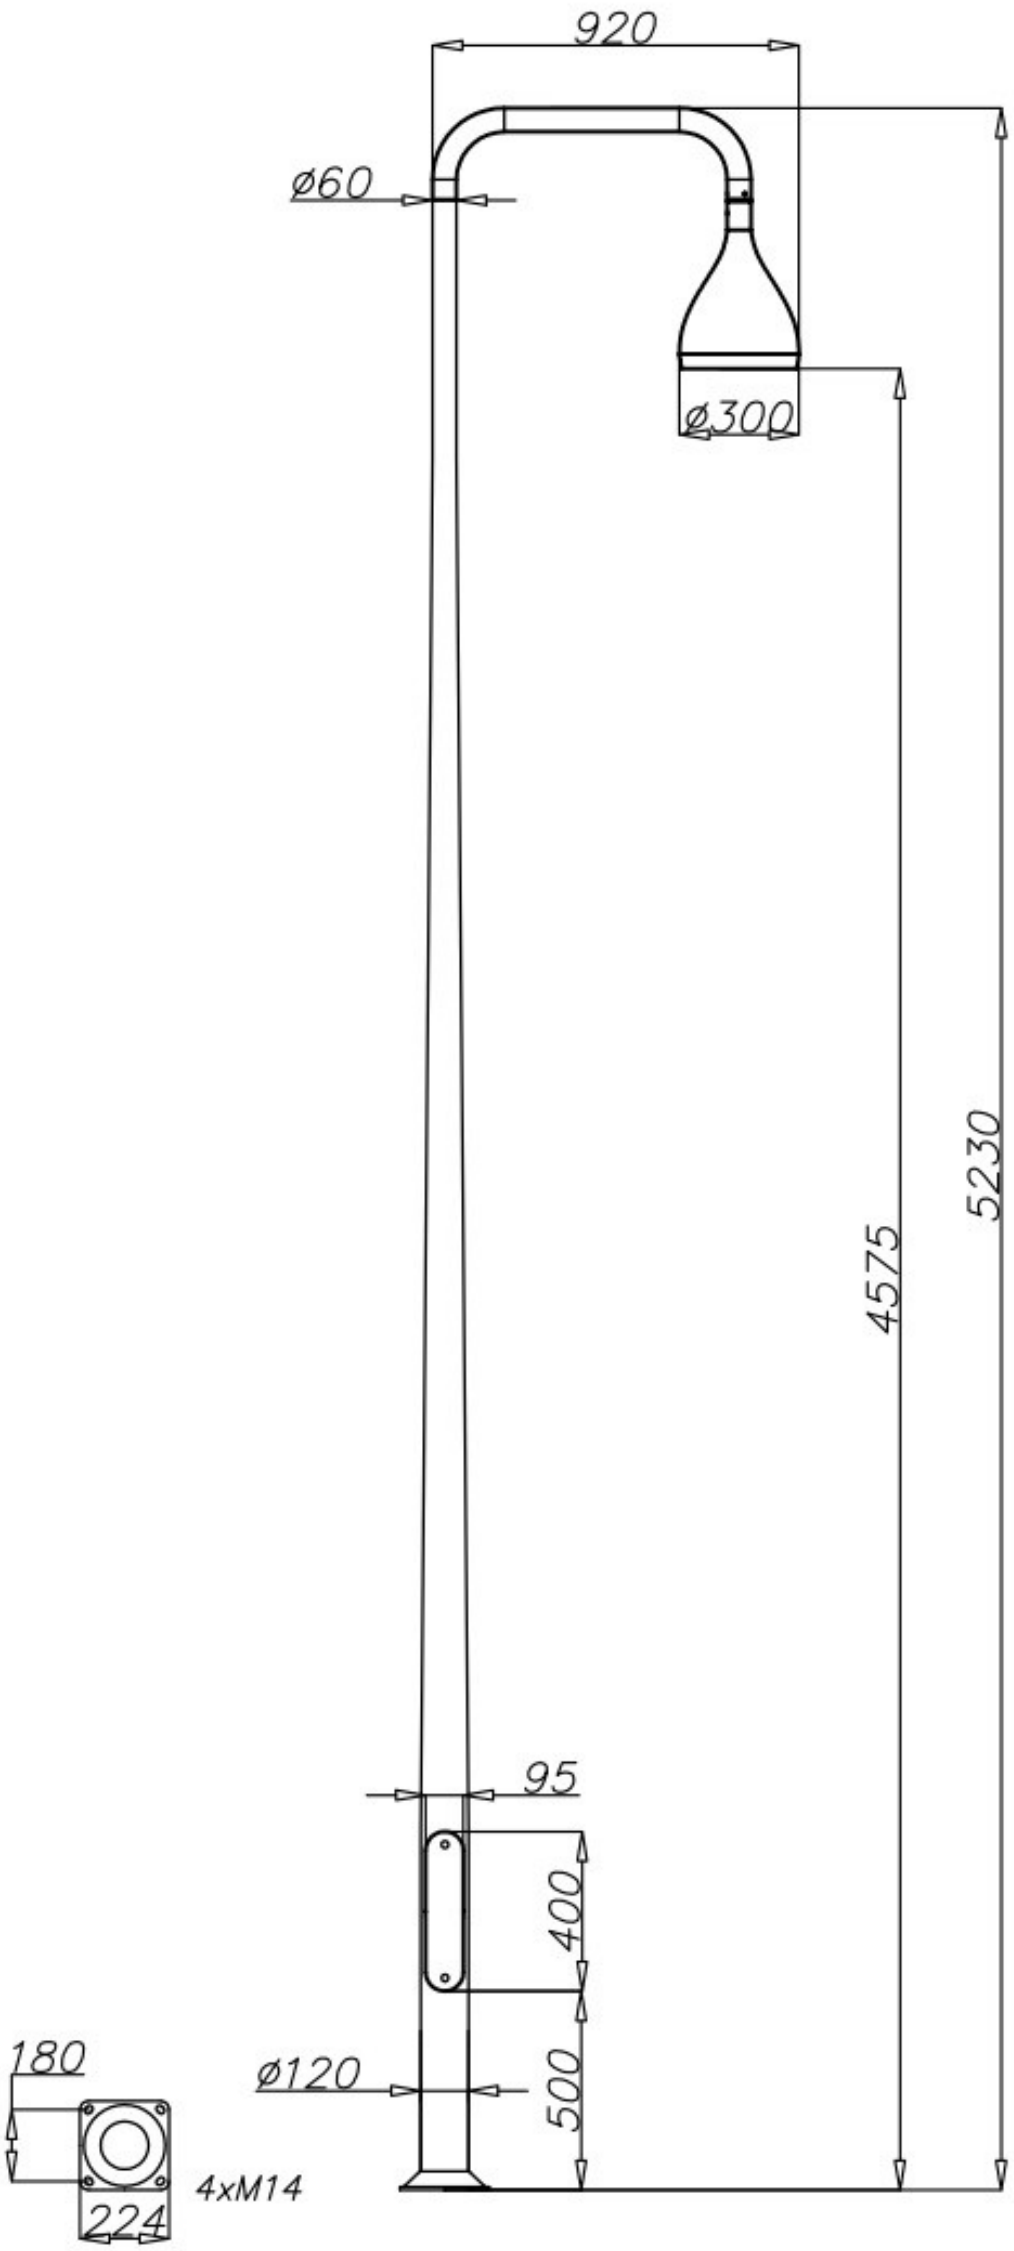

Карта продукта

Комплект уличного освещения

DROP I LED

Характеристика

Степень защиты IP для светильника	IP 66
Класс изоляции	II
Напряжение питания	120 - 277 В AC
Частота напряжения питания	50/60 Гц
Диапазон рабочих температур	от -40°C до +55°C
Материал	алюминиевый анодированный сплав
Цвет	нержавеющая сталь / графитный
Оптическая система	линза ROSA PMMA
Тип светодиодов	CREE XM-L2
Срок службы светодиодов L90	>50 000 ч
Гарантия	5 лет

Технические данные

Тип светильника	DROP I LED 48	
Код	215033/6/...[3]	215033/3/...[3]
Температура цвета [K]	5 000	3 500
Коэффициент цветопередачи CRI	75[2]	>80
Количество диодов	16	
Ток питания [цФ]	1 000	
Мощность диодов ЛЕД [Вт]	48	
Световой поток диодов[1] ЛЕД [лм]	7 000	5 650
Полная мощность [Вт]	55	
Световой поток светильника[1] [лм]	6 550	5 300
Световая производительность [лм/Вт]	119	96
Вес светильника нетто [кг]	25,9	
Единичный объём [м^3]	1,78	
Тип фундамента / анкерного устройства	B-50 / Z-50	
Код фундамента / анкерного устройства	311150 / 311205	
Комплект соединительных элементов / срывных	4006 / 4007	

- Директива по низковольтному оборудованию LVD 2006/95/WE норма PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
- Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08

1) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 3%
2) допустимая погрешность составляет +/- 2
3) ообозначение выбранной оптической системы, напр. 215033/6/A это комплект DROP I LED 48 с асимметричной оптической системой

- Возможность анодирования в 10 цветах с опцией глянец
- возможна окраска в любой цвет по палитре RAL по желанию клиента (методом порошковой окраски)
- возможно нанесение защитного слоя полиуретанового эластомера на высоту 350 мм от основания (либо на иную высоту по желанию клиента)
- ниша стандарта ROSA

Кривая распределения сил света для светильника DROP I LED

A - асимметричный

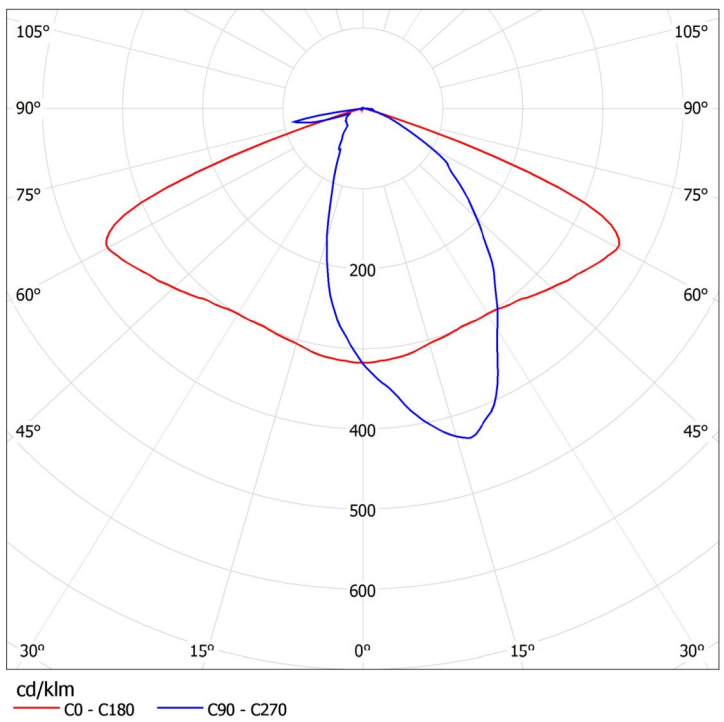
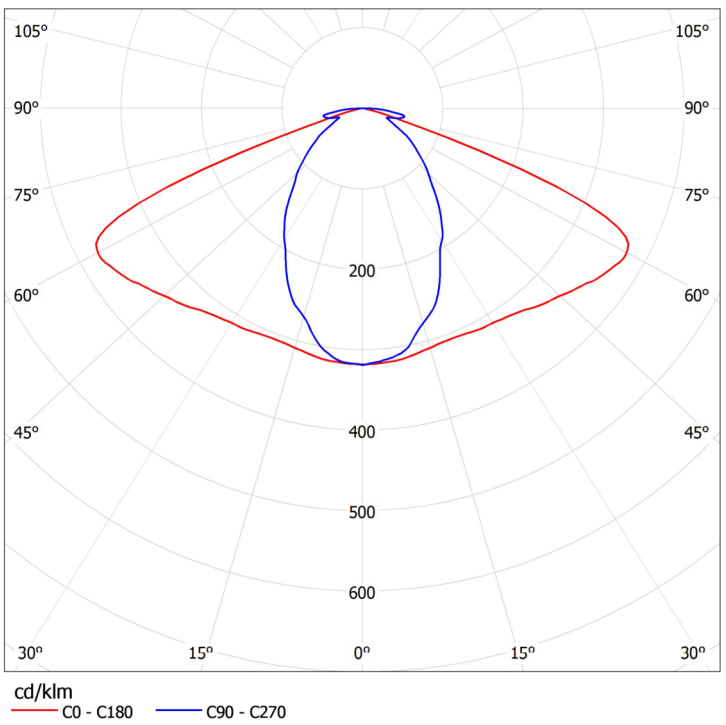
S - симметричный