Карта продукта

Рассеиватель Шар 400 k-180

Шар белый

Шар прозрачный

Шар окрашенный вверх

Шар окрашенный вниз

Шар призматический

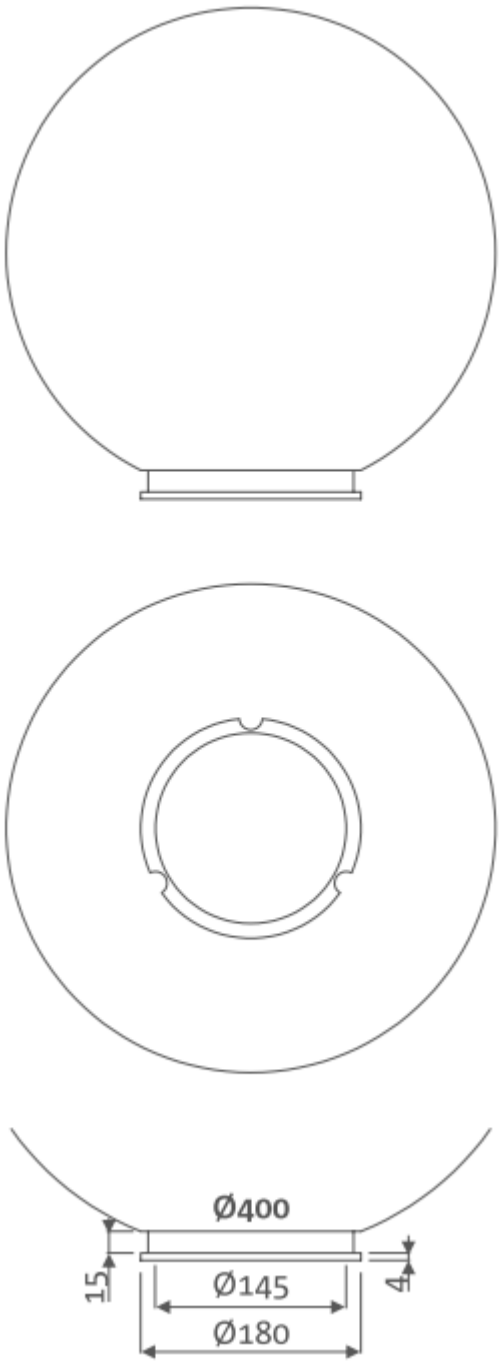

Технические данные

Тип рассеивателя	Материал	Белый	Прозрачный	Дымчатый	Тип применяемых светильников	Максимальная мощность светильника [Вт]	Диаметр фланца рассеивател	Единичный объём [м^3]	Вес [кг]
		код							
Шар 400	PC-UV	651168	-	-	OP 400 OZ 400 (только вверх)	натриевый й металлогалогенный - 100 ртутный - 125	Ø180	0,07	1,27
	PC	651170	651172	651174					
	PMMA	651171	651173	651175					0,94
Шар окрашенный 400 вверх	PC	669170	669172	669174	OP 400 OZ 400 (только вверх)		Ø180	0,07	1,28
	PMMA	669171	669173	669175					1,04
Шар окрашенный 400 вниз	PC	670170	670172	670174	OP 400		Ø180	0,07	1,28
	PMMA	670171	670173	670175					1,04
Шар призматический 400	PMMA	-	652173	652175	OP 400 OZ 400 (только вверх)		Ø180	0,07	1,27