


# Рассеиватель Шар 400 к-150

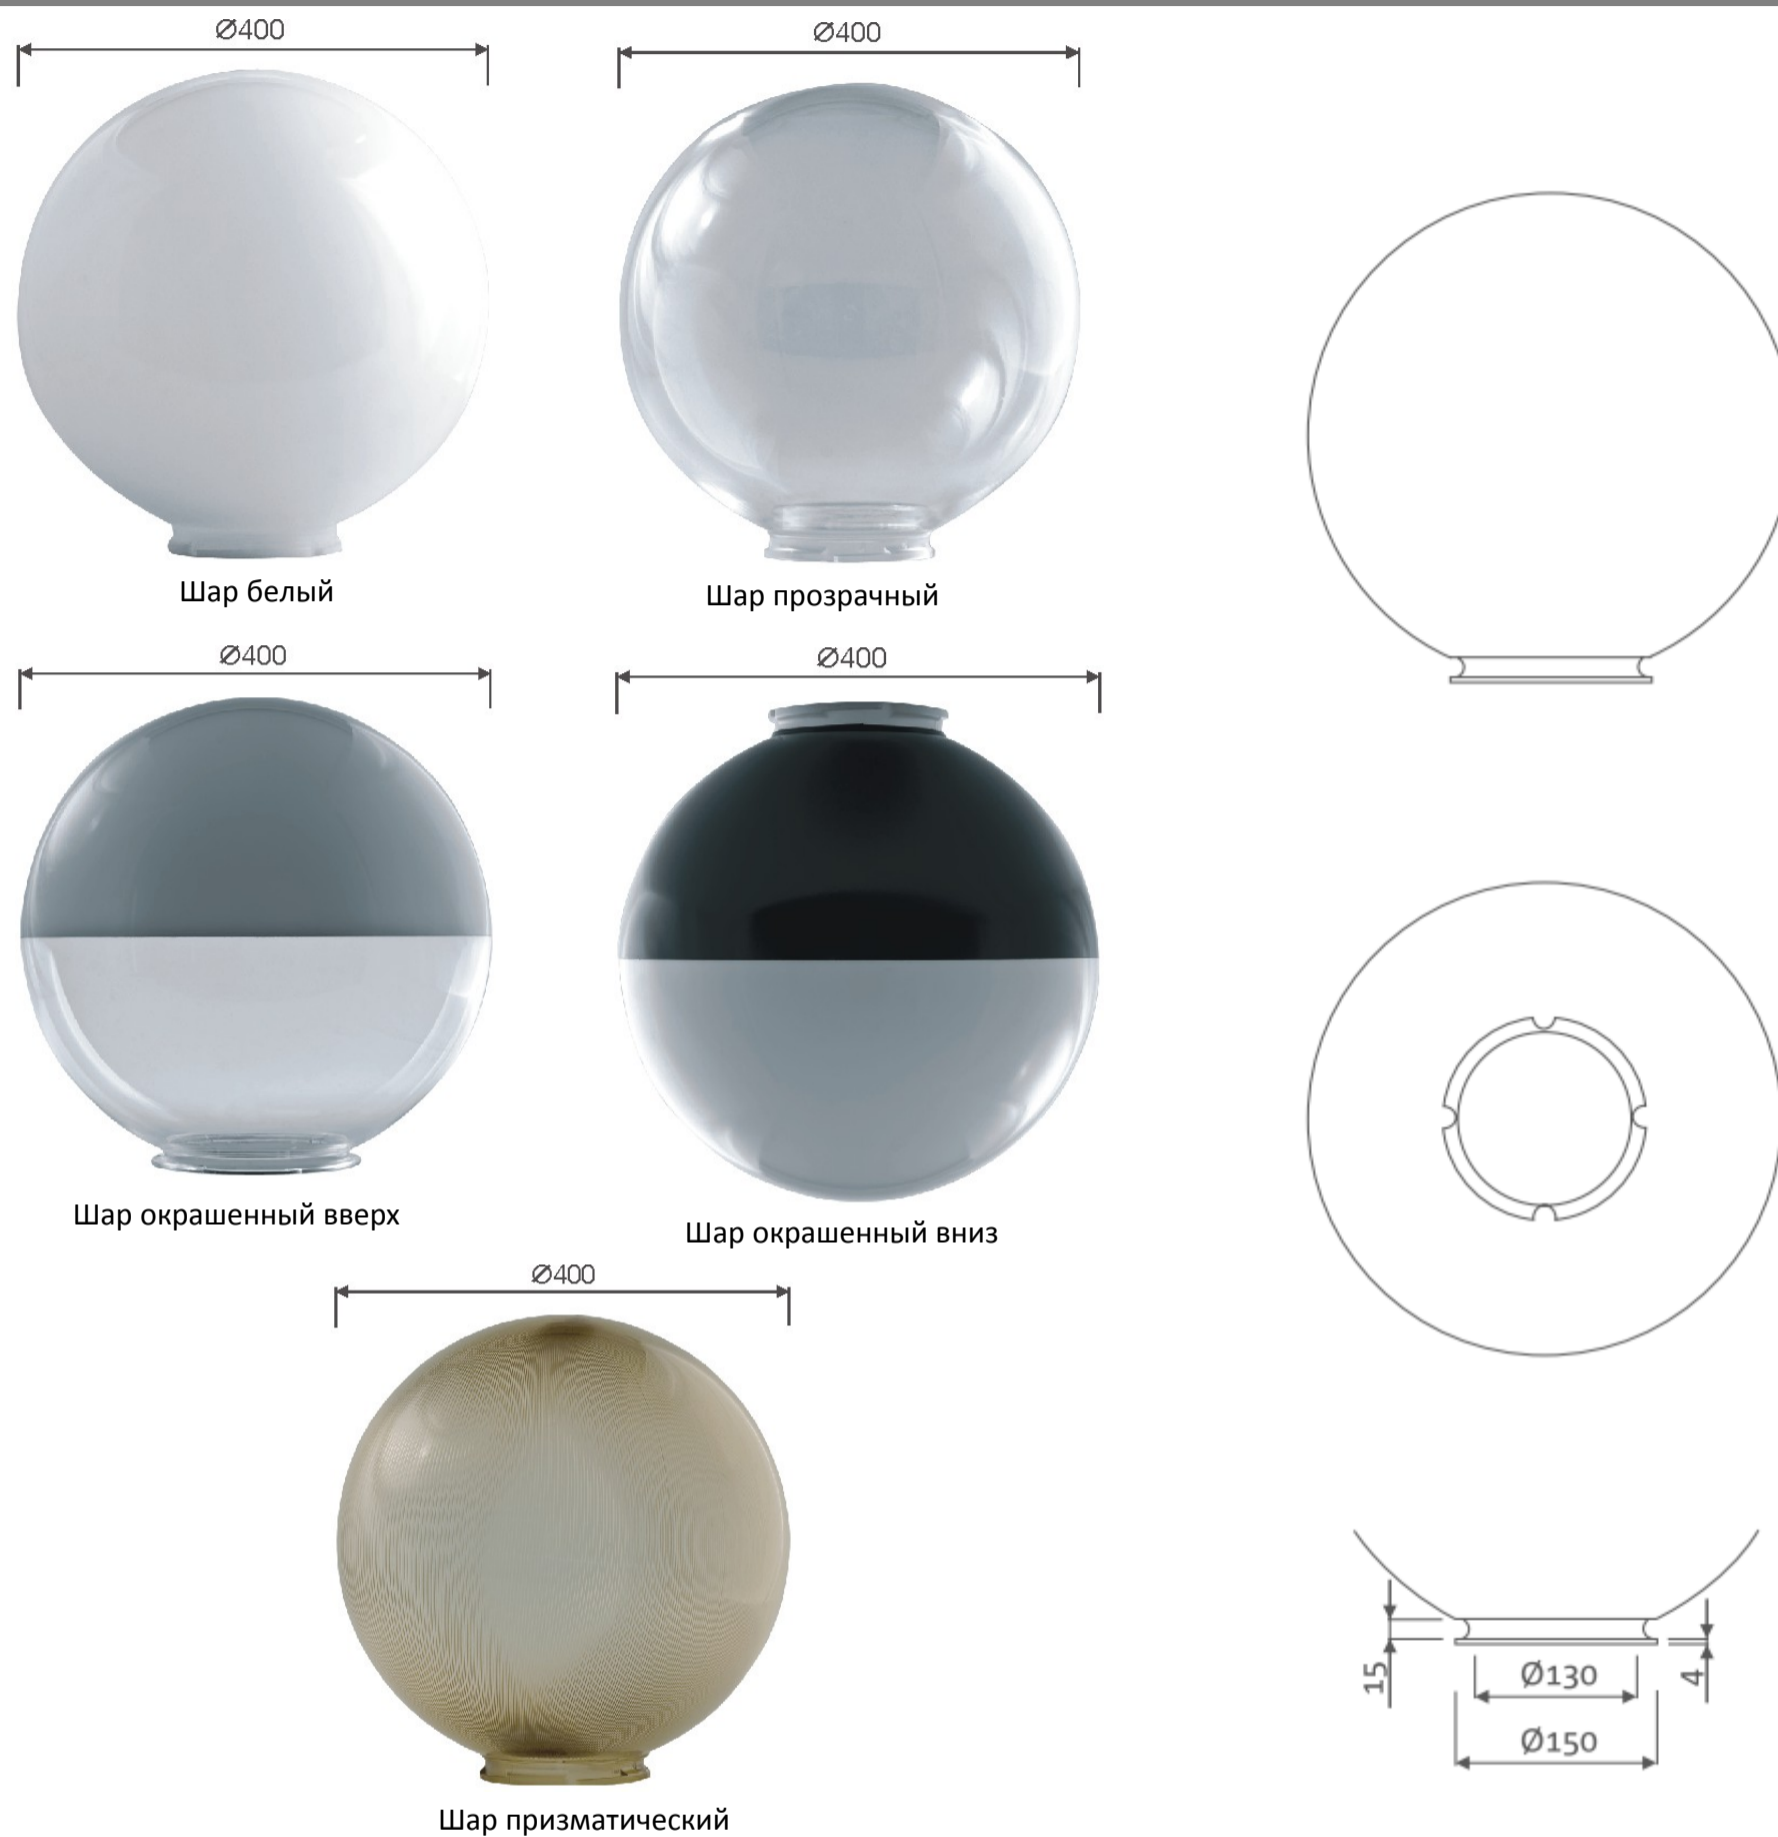

## Технические данные

Тип рассеивателя	Материал	Белый	Прозрачный	Дымчатый	Тип применяемых светильников	Максимальная мощность светильника [Вт]	Диаметр фланца рассеивателя	Единичный объём [м <sup>3</sup> ]	Вес [кг]
		код							
Шар 400	PC-UV	651169	-	-	ОРА, ОРА-1 (только вверх), OW	натриевый й ртутный - 100	Ø150	0,07	1,4
	PC	651160	651162	-					
	PMMA	651161	651163	-					
Шар окрашенный 400 вверх	PC-UV	669169	-	-	ОРА-1 (только вверх)	натриевый й ртутный - 100	Ø150	0,07	1,5
	PC	669160	669162	-					
	PMMA	669161	669163	669165					
Шар окрашенный 400 вниз	PC-UV	670169	-	-	ОРА	натриевый й ртутный - 100	Ø150	0,07	1,5
	PC	670160	670162	-					
	PMMA	670161	670163	670165					
Шар призматический 400	PC	-	652162	-	ОРА, ОРА-1 (только вверх OW)	натриевый й ртутный - 100	Ø150	0,07	1,4
	PMMA	-	-	-					